

エアハンマ

ユタニのエアハンマは、小型でシンプル。高速ハンマリング機構により反動も少なく、ハツリ作業等を効率よく行える耐久性に優れたツールです。



ベビーチッピングハンマ/チッピングハンマ/フラックスチッパ/スケーリングハンマ




圧入作業、小径のビョウカシメ、錆落とし、ハツリ等、作業用途を選ばず広範囲に優れた性能を発揮します。各種タイプを揃えています。

空気圧力0.59MPa


分類	型 式	能 力		打撃数 bpm	ピストン径× ストローク mm	チゼルブッシュ 形 状 (ノードル径×数)	質 量 kg	全 長 mm	ホース口全 取付ねじ Rc (PT)
		ワット	鋼						
ベビーチッピングハンマ	ARC-40	3.2	2.4	3,500	φ14.3×38	φ10.1	1.1	122	1/4
	ARC-75N			スラグ落し 3,100	φ20×75	φ3×16	2.1	378	1/4
	ARC-100Y	6.4	4.8	2,300	φ12.7×100	φ10.1	1.5	218	1/4
チッピングハンマ	PC-1S			ごく浅きハツリ 兼削り落し 3,000	φ28.5×25	丸、六角	5.0	309	1/4
	PC-2S			浅きハツリ 及び換線 2,600	φ28.5×51	丸、六角	5.5	349	1/4
	PC-3S			一般ハツリ 及び換線 2,300	φ28.5×76	丸、六角	6.3	394	1/4
フラックスチッパ	YFC-0			真鍮リベットの カッチェンクハツリ 4,000	φ25×22	□12.7	1.7	212	1/4
	YFC-0N			サビ落し 4,000	φ25×22	φ3×19	2.7	416	1/4
	SCH-2			サビ落し 4,000	φ30×30	—	2.5	540	3/8

□はノードルタイプ
チッピングハンマはチゼルブッシュ形状(丸、六角)をご指定下さい。


チゼル差込部寸法 ARC-100Y用

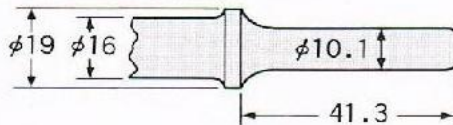

PC用



丸 (R)



六角 (H)